


3x6x0,2 mm Washer  
Beilagscheibe



NC2 x 1

2x14 mm Screw  
Schraube




DA8 x 8

Ball bearing  
Kugellager



XB3 x 2

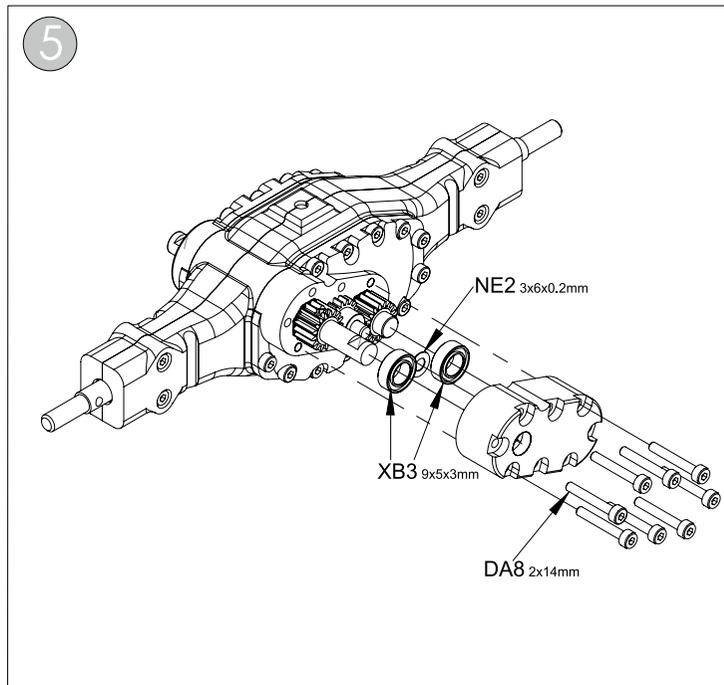


8x1 mm O-Ring  
O-Ring



XX1 x 2

2x10 mm Parallel pin  
Zylinderstift



LA4 x 2

3x3 mm Screw  
Schraube




JC1 x 2

4 mm Nut  
Mutter



CD1 x 2

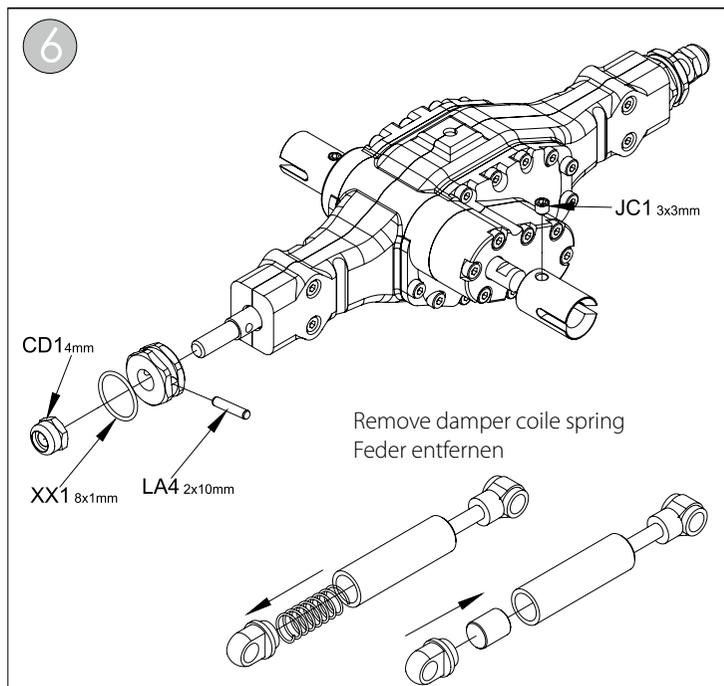

# 1:14 HINTERACHSE / REAR AXLE

MIT/OHNE DURCHTRIEB / WITH/WITHOUT THROUGH-DRIVE


**Official Licensed by ZF Friedrichshafen AG**

Passend für TAMIYA-Trucks oder Fahrzeuge mit 62mm Rahmenbreite  
Suitable for TAMIYA trucks or vehicles with 62-mm frame width


**01805-73 33 00** (14 ct/min aus dem deutschen Festnetz)

Service-Hotline for Germany: Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr // Fr 8.00 - 14.30 Uhr  
CARSON-Model Sport // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // [www.carson-modelsport.de](http://www.carson-modelsport.de)  
Abt. Service // Mittlere Molsch 9 // D-96515 Sonneberg

- 2 mm Nut Mutter
- BA1 x 6
- 2x10 mm Screw Schraube
- DA6 x 4
- 2x6 mm Screw Schraube
- DA4 x 2
- Ball bearing Kugellager
- XB3 x 2
- Ball bearing Kugellager
- XB2 x 2

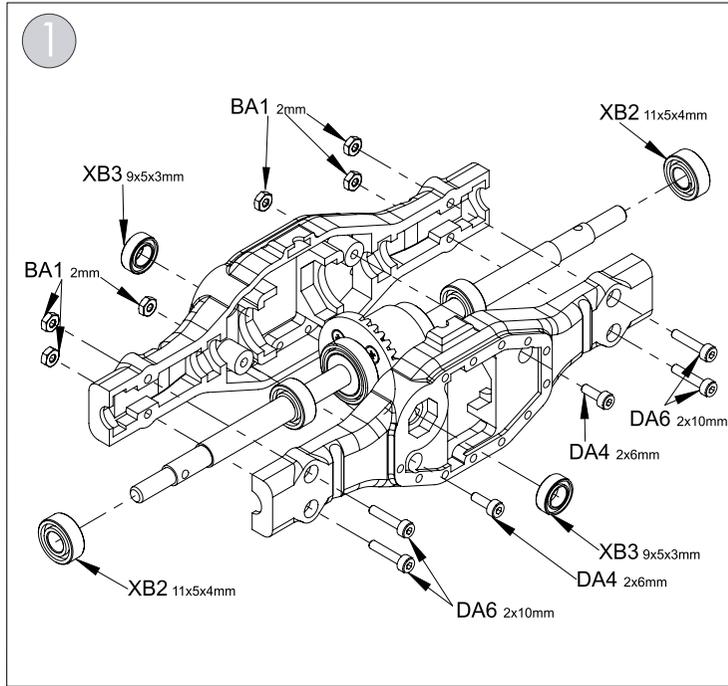


- 3x6x0,2 mm Washer Beilagscheibe
- NC2 x 1
- 3x3 mm Screw Schraube
- JC1 x 1
- 3x14 mm Parallel pin Zylinderstift
- LC5 x 1

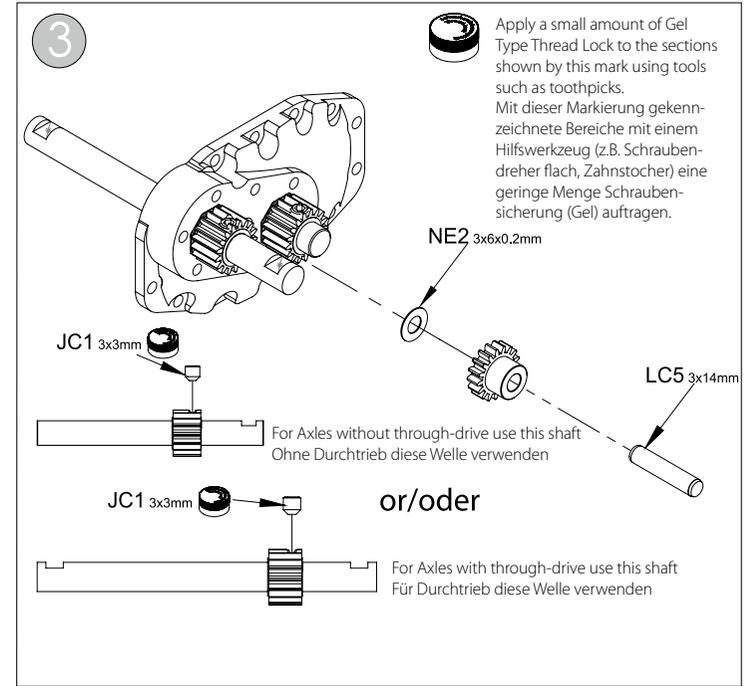


Apply a small amount of Gel Type Thread Lock to the sections shown by this mark using tools such as toothpicks.  
Mit dieser Markierung gekennzeichnete Bereiche mit einem Hilfswerkzeug (z.B. Schraubendreher flach, Zahnstocher) eine geringe Menge Schraubensicherung (Gel) auftragen.

- Ball bearing Kugellager
- XB3 x 2
- 5x10x0,2 mm Washer Beilagscheibe
- NE2 x 1
- 3x3 mm Screw Schraube
- JC1 x 1

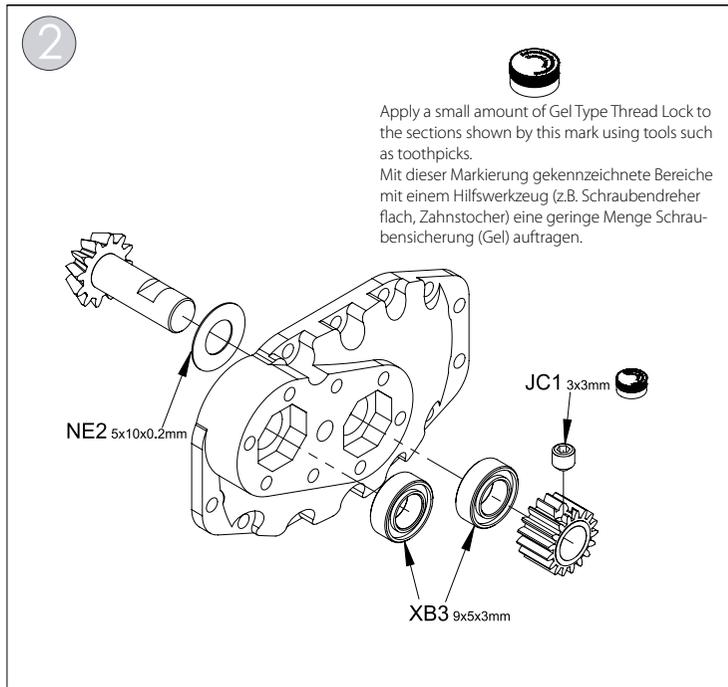

Apply a small amount of Gel Type Thread Lock to the sections shown by this mark using tools such as toothpicks.  
Mit dieser Markierung gekennzeichnete Bereiche mit einem Hilfswerkzeug (z.B. Schraubendreher flach, Zahnstocher) eine geringe Menge Schraubensicherung (Gel) auftragen.

- Apply grease to the place shown by this mark. / Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Fett auftragen.
- 2x6 mm Screw Schraube
- DA4 x 24

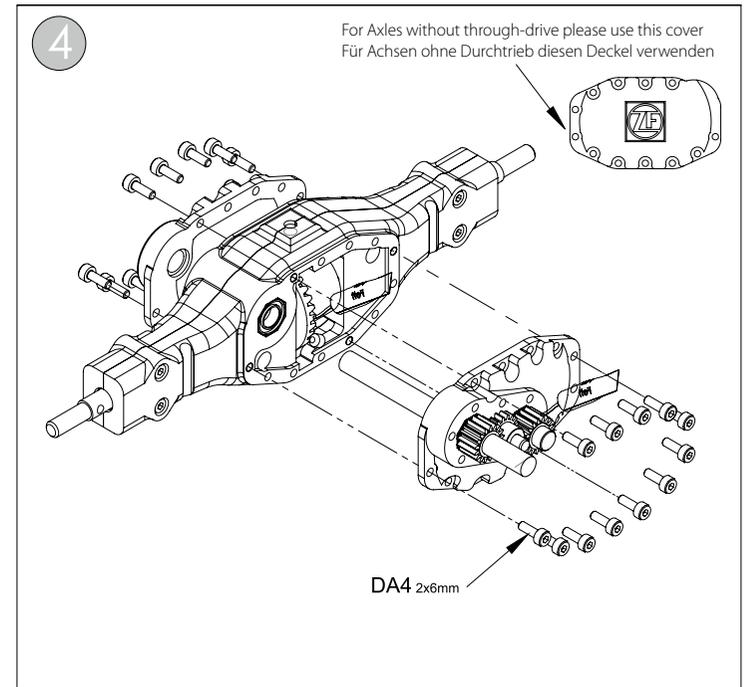

For Axles without through-drive please use this cover  
Für Achsen ohne Durchtrieb diesen Deckel verwenden